



Evropská kancelář dotací a grantů

nová

zelená

úsporám



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Evropská kancelář dotací a grantů s.r.o.



Naše specializace je „Snižování energetické náročnosti budov“. Přinášíme dotace na rodinné domy, bytové domy, veřejné a administrativní budovy, včetně výrobních podniků. Součástí těchto dotací je i výměna stávajícího neekologického zdroje vytápění za kotle spalující tuhá paliva a biomasu.



Naše politika k Vám je založena na sdílení rizika. Provize za získání dotace činí **8%** z fondem rezervované a potvrzené částky na opatření na Vaší nemovitosti. V případě, že způsobíme administrativní chybu, díky které zanikne Váš nárok na dotaci, **vrátíme Vám veškeré peníze**, které jste nám zaplatili. Tuto jistotu pro Vás zakotvíme v mandátní smlouvě. **Nic neriskujete.**



Patříme do nové vlny společností, hrající fair play. Vaše zájmy jsou i našimi zájmy. Vyznáváme diskrétnost, taktnost, soudržnost, loajalitu s jasným cílem pro spravedlnost. Jsme proaktivní a našich partnerů si vážíme.



Individuální přístup, znalost dynamického dotačního oboru, silné zaměření na dosahování cílů, systematickost, proceduralita, chronologie a výrazný smysl pro detail, nám vyneslo **100%** úspěšnost v získávání dotačních titulů v Nové zelené úsporám.



Zajistíme proces od podání žádosti o dotaci až po řádné ukončení.
Zajistíme tepelný audit dle požadovaných norem.
Zajistíme projektovou dokumentaci v souladu s požadovanou vyhláškou.

Zajistíme veškeré zateplovací materiály od renomovaného českého výrobce s vynikající pověstí, včetně položkového rozpočtu na materiál - **zdarma**, předem neohlášených kontrolních návštěv přímo na stavbě, s 60 měsíční zárukou na stavební materiál a práci a s celoživotním pozáručním servisem.

Zajistíme tepelná čerpadla od prominentního českého výrobního lídra od návrhu, přes instalaci, vyregulování, záručního i pozáručního servisu se spotřebou kolem Kč 250,-/Gj, což jej řadí mezi nejúspěšnější způsob vytápění s vysokou ekologickou přidanou hodnotou.

Zajistíme návrh a instalaci vhodného rekuperačního zařízení, včetně projektové dokumentace **zdarma**. Pomocí rekuperace ušetříte 50% tepla a životní prostředí ve Vašem bytu se výraznělepší díky abstinenci plísní.

Pokud nemáte zateplený dům, postaráme se o to. V Nové zelené úsporám jsme přinesli pro rodinné domy dotace ve výši od Kč 225.000,- do Kč 827.000,-. V rámci procesu získání dotace zajistíme standardní i nadstandardní služby.

ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

Váš stávající zdroj vytápění:

- elektro kotel
- akumulční kamna
- přímotop

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50.000,- Kč, když současně zateplujete

40.000,- Kč, když současně nezateplujete *

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100.000,- Kč, když současně zateplujete

80.000,- Kč, když současně nezateplujete *

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50.000,- Kč, když současně zateplujete

40.000,- Kč, když současně nezateplujete *

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50.000,- Kč, když současně zateplujete

40.000,- Kč, když současně nezateplujete *

Váš stávající zdroj vytápění:

- kotel na tuhá paliva s ruční příkládkou

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Dotace na kotel spalující uhlí a dřevo - **Kč 105.000,-** **

Aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší + 5% navýšení dotace, tj. **Kč 112.500,-** **

Dotace na kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - **Kč 112.500,-** **

Aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší + 5% navýšení dotace, tj. **Kč 120.000,-** **

Dotace na kotel pouze na biomasu - **Kč 120.000,-** **

Aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší + 5% navýšení dotace, tj. **Kč 127.500,-** **

* Podmínky:

Žádat lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

** Podmínky:

- a) stávající zdroj vytápění je kotel na tuhá paliva s ruční příkládkou
- b) Váš dům musí mít energetickou třídu A, B, nebo C.

Při nesplnění podmínky b) následuje tento proces:

- ① Doložíme Vaši žádost v Nové zelené úsporám, pokud je podána, nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Nové zelené úsporám.
- ② Musíte provést některé, tepelným auditorem navržené mikro opatření:
 - zateplení střechy nebo půdních prostor
 - zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 - dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 - oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 - oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 - dílčí výměna oken
 - výměna vstupních a balkonových dveří
 - instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 - výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla



Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady, jsme tu od toho, abychom Vám sdělili všechny potřebné informace. Stačí zavolat na telefon **732 544 187**, nebo napsat na email: **vasicek@grantyadotace.cz**. Každý Váš dotaz je správný, jinými slovy neexistuje špatná otázka. Provedeme Vás dotačními možnostmi, poradíme, vysvětlíme a vše potřebné za Vás vyřídíme tak, abyste na konci celého procesu získali dotaci pohodlnou cestou.



Důkladně Vás seznámíme s možnostmi, které dotační tituly NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a ZLEPŠOVÁNÍ OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SDLECH - KOTLÍKOVÉ DOTACE nabízí, včetně výhod i nevýhod v jednotlivých opatřeních. Platí zde zásada: My navrhujeme a Vy si vybíráte. Šetříme tak Váš čas, peníze i nervovou soustavu.



Peníze na stromě rostou.

Zavolejte nám
a přesvědčte se sami.

+420 732 544 187
vasicek@grantyadotace.cz

Přeštická 1087/22
Praha 10 – Hostivař
102 00

Jaroslav Vašíček
projektový manažer



Evropská kancelář
dotací a grantů



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

(dále jen „PENB“)

ZÁKAZNÍK A TYP NEMOVITOSTI

Příjmení Zákazníka

Jméno Zákazníka

Telefon Zákazníka

Jiný kontakt

Adresa nemovitosti - Ulice

Č.p.

PSČ

Obec

Doručovací adresa (pro zaslání originálu PENB) - Ulice

Č.p.

PSČ

Obec

PENB pro: ☐ rodinný dům

☐ bytový dům - počet jednotek

Cena za PENB vč. DPH:

Kč vč. 21 % DPH

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s jejich předáním společnosti PKV Build s.r.o., IČ: 281 49 785, se sídlem Senožaty 284, 396 01 Humpolec, za účelem zprostředkování vyhotovení PENB. Zákazník souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě odmítnutí poskytnutí souhlasu ze strany Zákazníka nebude možné zprostředkování PENB zajistit.

V, dne Zákazník

Vyplněný objednávkový formulář zašlete na email prukazy@pkvp.cz

PKV SVÝM KLIENTŮM GARANTUJE:



- Kvalitní zpracování energetického průkazu s certifikátem STANDARD PENB.
- Příjezd specializovaného technika po celé ČR.
- Kontrolu a vyměření nemovitosti technikem.
- Dodatečné služby v případě, že nevlastníte projektovou dokumentaci.
- 2 zpracované originály průkazu energetické náročnosti budov.
- Poštovné zdarma.

Centrála společnosti PKV: +420 724 299 883

multibio



Výrobce kotlů MultiBio na spalování mnoha druhů pelet a dalších paliv

MultiBio 30

Teplovodní kotel (7,5-30 kW)



Provedení kotle bez odpopelnění
s vnitřním popelníkem



Dopravník paliva
1,7 až 5 metrů

Možnost pravého i levého
provedení kotle



Kompaktní násypka
o objemu 230 litrů

Dvě velikosti boxu
na popel

www.MultiBio.eu

České automatické kotle certifikované na rostlinné i dřevěné pelety

MultiBio 30 E, ES, EB, ESB

Kotel na dřevěné a rostlinné pelety.

Kotel Petrojet MultiBio je vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 8 až 30 kW.

MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. **Kotel s hořákem byl navržen tak, aby bez problému spaloval dřevěné pelety nejvyšší kvality, s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály.**

Volitelně ve spojení s akumulací nádrží nebo kombinovaným bojlerem dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

Volitelné příslušenství ke kotli MultiBio 30

Volitelné příslušenství		
Dopravníky	Násypky	Další příslušenství
1,7 metru	230 litů	Přístup přes internet
2,5 metru	500 litrů	Termostaty aku. nádrže
3 metry	700 litrů	GSM modul
4 metry	Násypka na míru	Teploměr spalin
5 metrů	Možnost použít vlastní násypku	

Variety výrobku MultiBio 30


Variety výrobku		
Variety	Vlastnosti	Certifikované palivo
MultiBio 30 E	Vnitřní popelník	Dřevěná peleta
MultiBio 30 E B		DP a rostlinná peleta
MultiBio 30 ES	Automatické odpopelňování šnekovnicí do odnímatelného boxu. (70 nebo 100 litrů)	Dřevěná peleta
MultiBio 30 ES B		DP a rostlinná peleta

Všechna provedení obsahují čištění tubulátorů bez nutnosti rozebrání kotle pákovým mechanismem

Vlastnost	MultiBio 30 E dřevěná peleta	MultiBio 30 E B Rostlinná paliva - pelety
Jmenovitý výkon	30 kW	25 kW
Optimální regulovaný výkon	9-30 kW	7,5 – 25 kW
Optimální vytápění prostor	400-600 m ²	
Účinnost v závislosti na palivu	90 %	89,1 %
Max. přetlak topné vody	200 kPa	
Max. teplota topné vody	90 °C	
Hmotnost	Kotel 294 kg, hořák 66 kg	
Průmět vstupní a výstupní vody	G 6/4"	
Průměr kouřovodu	160 mm	
Teplota spalin	125-150°C	
Elektrický příkon	80 W	
Vodní objem	34 litrů	
Třída kotle	5.	5. a 3.
Možnost automatického odpopelnění	Externí popelník 70 litrů nebo 100 litrů Platí pro variantu označenou písmenem S	
Čištění tubulátorů bez nutnosti rozebrání kotle	Ano; pákovým mechanismem	
Automatická modulace výkonu	Ano	
Možnost připojení přes internet	Ano	
Možnost připojení termostatů akumulací nádrže	Ano (termostaty nejsou součástí kotle)	
Možnost topení dřevem v případě krajní nouze	Ano	
Certifikace	Dřevěná peleta	Dřevěná pelety a rostlinné palivo

Zapojení krátké smyčky s 3cestným ventilem



1. Expanzní nádoba
2. Čerpadlo
3. Havarijní termostát
4. Trojcestný ventil
5. Výstup topné vody
6. Vratná voda

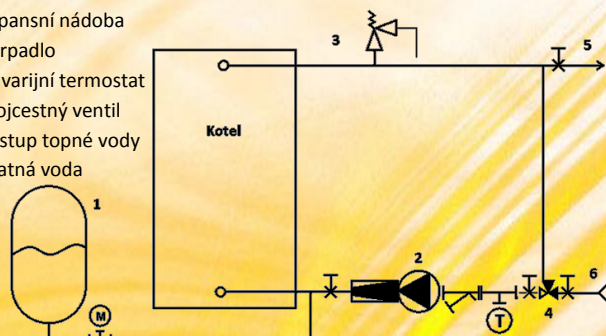


Základní varianty zapojení

Základní varianty zapojení			
Způsoby zapojení	Výhody	Doporučené komponenty	Dimenze potrubí
Krátká smyčka s termostatickým trojcestným ventilem	Nejlevnější a nejjednodušší zapojení	ESBE VTC 511 dimenze DN 25", teplota 55 °C nebo 60 °C, čerpadlo 25-4 nebo 25-6	Měď 28 mm, nebo Fe 6/4", nebo větší
Krátká smyčka s trojcestným ventilem s elektrickým pohonem	Možnosti nastavení krokování ventilu a teploty vratné vody	ADEX MIDI, VRG 131 DN 25, servopohon ARA 663/24 V čerpadlo 25-4 nebo 25-6	
Zapojení se 4cestným ventilem	Bez nutnosti zapojení s akumulací nádrží v případě dostatečného objemu vody v topném systému	ADEX MIDI, VRG 141 DN25, servopohon ARA 663/24 V čerpadlo 25-4 nebo 25-6	

Pro komplexní dokumentaci zapojení kontaktujte výrobce

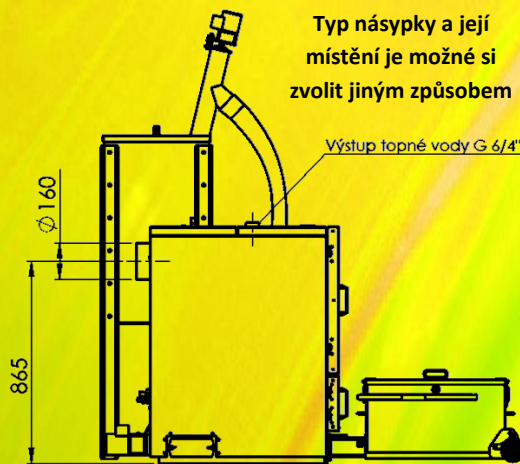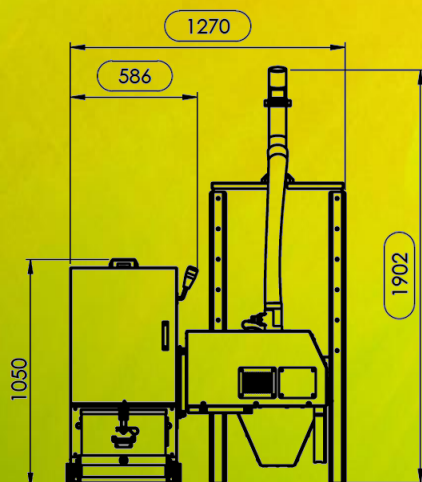

Typ násypky a její umístění je možné si zvolit jiným způsobem

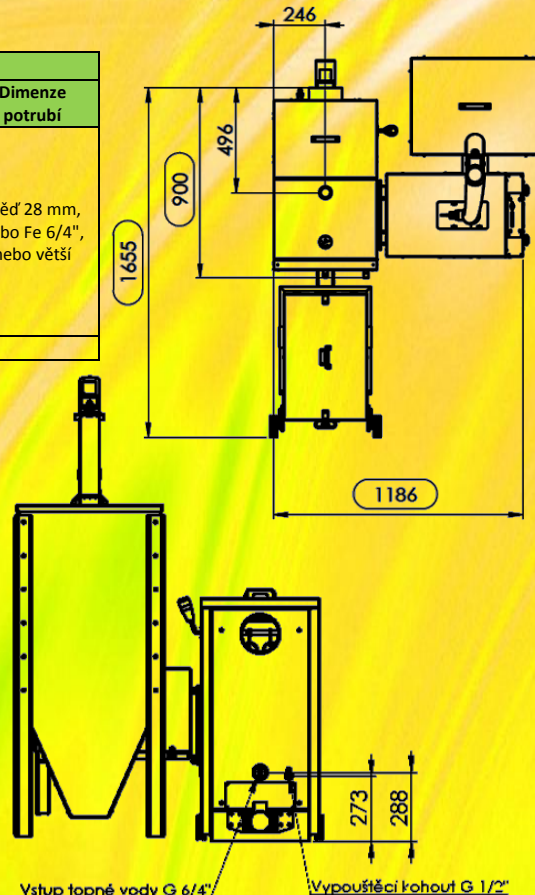

Výroba, Prodej, Servis, Poradenská služba

Vstup topné vody G 6/4"

Vypouštěcí rohout G 1/2"

Petrojet Trade s.r.o., U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník, CZ. Mob.: +420 777 700 096-97, E-mail: info@multibio.eu

IČO: 28946588, DIČ: CZ28946588, Bankovní účet: 405132319/0800 (Česká spořitelna); všechny údaje na tomto letáku jsou pouze informativní

multibio



Výrobce kotlů MultiBio na spalování mnoha druhů pelet a dalších paliv

MultiBio 49

Teplovodní kotel (8-49 kW)



Kotel s hořákem a odpopelněním
Pravé provedení

Provedení kotle bez odpopelnění
s vnitřním popelníkem



Možnost pravého i levého
provedení kotle

Dopravník paliva
1,7 až 5 metrů



Kompaktní násypka
o objemu
500-700 litrů

Sestava kotle odpopelněním,
násypkou a dopravníkem

Dvě velikosti boxu
na popel

www.MultiBio.eu

České automatické kotle certifikované na rostlinné i dřevěné pelety

MultiBio 49 E, ES, EB, ESB

Kotel na dřevěné a rostlinné pelety.

Kotel Petrojet MultiBio je vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 8 až 49 kW.

MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. **Kotel s hořákem byl navržen tak, aby bez problému spaloval dřevěné pelety nejvyšší kvality, s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály.**

Volitelně ve spojení s akumulační nádrží nebo kombinovaným bojlerem dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

Volitelné příslušenství ke kotli MultiBio 49

Volitelné příslušenství		
Dopravníky	Násypky	Další příslušenství
1,7 metru	230 litů	Přístup přes internet
2,5 metru	500 litrů	Termostaty aku. nádrže
3 metry	700 litrů	GSM modul
4 metry	Násypka na míru	Teploměr spalin
5 metrů	Možnost použít vlastní násypku	


Variety výrobku MultiBio 49

Variety výrobku		
Variety	Vlastnosti	Certifikované palivo
MultiBio 49	Vnitřní popelník	Dřevěná peleta
		DP a rostlinná peleta
MultiBio 49 (S)	Automatické odpopelňování šnekovnicí do odnímatelného boxu. (70 nebo 100 litrů)	Dřevěná peleta
		DP a rostlinná peleta

Všechna provedení obsahují čištění tubulátorů bez nutnosti rozebrání kotle pákovým mechanismem

Základní varianty zapojení



Základní varianty zapojení			
Způsoby zapojení	Výhody	Doporučené komponenty	Dimenze potrubí
Krátká smyčka s termostatickým trojcestným ventilem	Nejlevnější a nejjednodušší zapojení	ESBE VTC 511 dimenze 6/4", teplota 55 °C nebo 60 °C, čerpadlo 25-4 nebo 25-6	Měď 42 mm, nebo Fe 2", nebo větší
Krátká smyčka s trojcestným ventilem s elektrickým pohonem	Možnosti nastavení krokování ventilu a teploty vratné vody	ADEX MIDI,VRG 131 DN 32, servopohon ARA 663/24 V čerpadlo 25-4 nebo 25-6	
Zapojení se 4cestným ventilem	Bez nutnosti zapojení s akumulační nádrží v případě dostatečného objemu vody v topném systému	ADEX MIDI,VRG 141 DN32, servopohon ARA 663/24 V čerpadlo 25-4 nebo 25-6	
Pro komplexní dokumentaci zapojení kontaktujte výrobce			

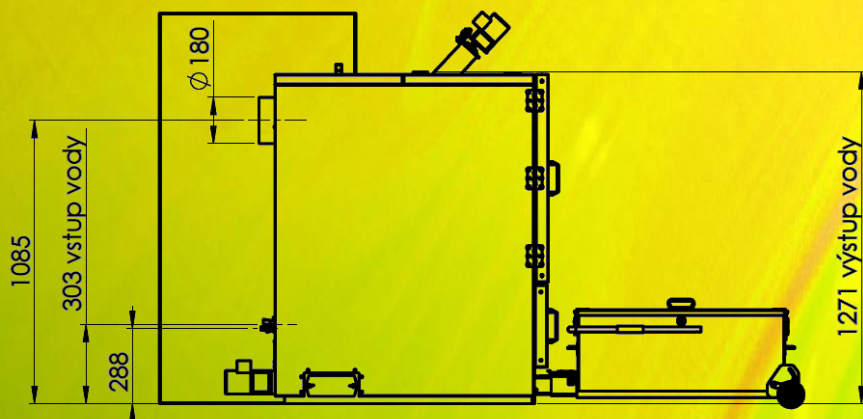

Vlastnost	MultiBio 49 dřevěná peleta	MultiBio 49 B Rostlinná paliva - pelety
Jmenovitý výkon	49,9 kW	49 kW
Optimální regulovaný výkon	15-49 kW	8 – 49 kW
Optimální vytápění prostor	400-600 m ²	
Účinnost v závislosti na palivu	88,6 % (90 %)	87 % (90%)
Max. přetlak topné vody	200 kPa	
Max. teplota topné vody	90 °C	
Hmotnost	Kotel 650 kg, hořák 99 kg	
Průmět vstupní a výstupní vody	G 2"	
Průměr kouřovodu	180 mm	
Teplota spalin	125-160°C	
Elektrický příkon	80 W	
Vodní objem	170 litrů	
Třída kotle	5.	5. a 3.
	Od 7/2015 třída 5., zvýšení účinnosti	
Možnost automatického odpopelnění	Externí popelník 70 litrů nebo 100 litrů Platí pro variantu označenou písmenem S	
Čištění tubulátorů bez nutnosti rozebrání kotle	Ano; pákovým mechanismem	
Automatická modulace výkonu	Ano	
Možnost připojení přes internet	Ano	
Možnost připojení termostatů akumulační nádrže	Ano (termostaty nejsou součástí kotle)	
Možnost topení dřevem v případě krajní nouze	Ano	
Certifikace	Dřevěná peleta	Dřevěná pelety a rostlinné palivo

Zapojení krátké smyčky s 3cestným ventilem

1. Expanzní nádoba
2. Čerpadlo
3. Havarijní termostat
4. Trojcestný ventil
5. Výstup topné vody
6. Vratná voda

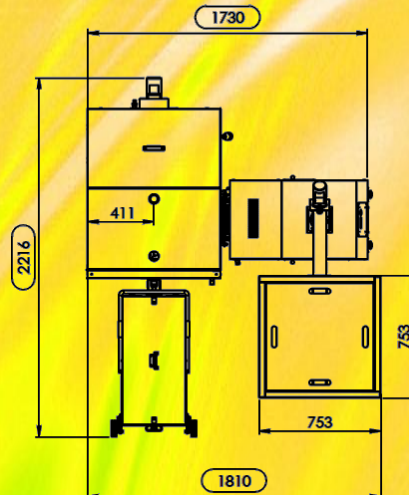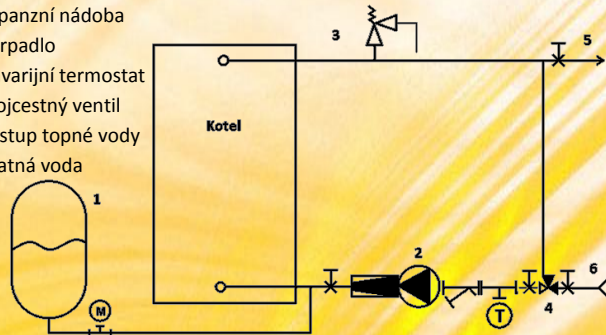

Typ násypky a její umístění je možné si zvolit jiným způsobem

Výroba, Prodej, Servis, Poradenská služba

Petrojet Trade s.r.o., U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník, CZ. Mob.: +420 777 700 096-97, E-mail: info@multibio.eu,

IČO: 28946588, DIČ: CZ28946588, Bankovní účet: 405132319/0800 (Česká spořitelna); všechny údaje na tomto letáku jsou pouze informativní